

Support d'outils

Consignes d'utilisation

1. Usage prévu

- a. Le support d'outils sert exclusivement à la présentation fixe d'un maximum de quatre outils de chargeur frontal Stoll, munis d'un logement de crochet de norme Euro. Une présentation d'outils de charge supérieure n'est pas autorisée.
- b. Les dimensions maximales des outils utilisés sont de 2,05 m de large, de 450 kg au niveau de la suspension inférieure et de 350 kg au niveau de la suspension supérieure.
- c. Le poids total admissible du support d'outils équipés de quatre outils est de 1 800 kg.

2. Préparation du support de panneau publicitaire (3537150 - en option)

- a. Montage du support de panneau publicitaire sur le support d'outils (illustration 1)

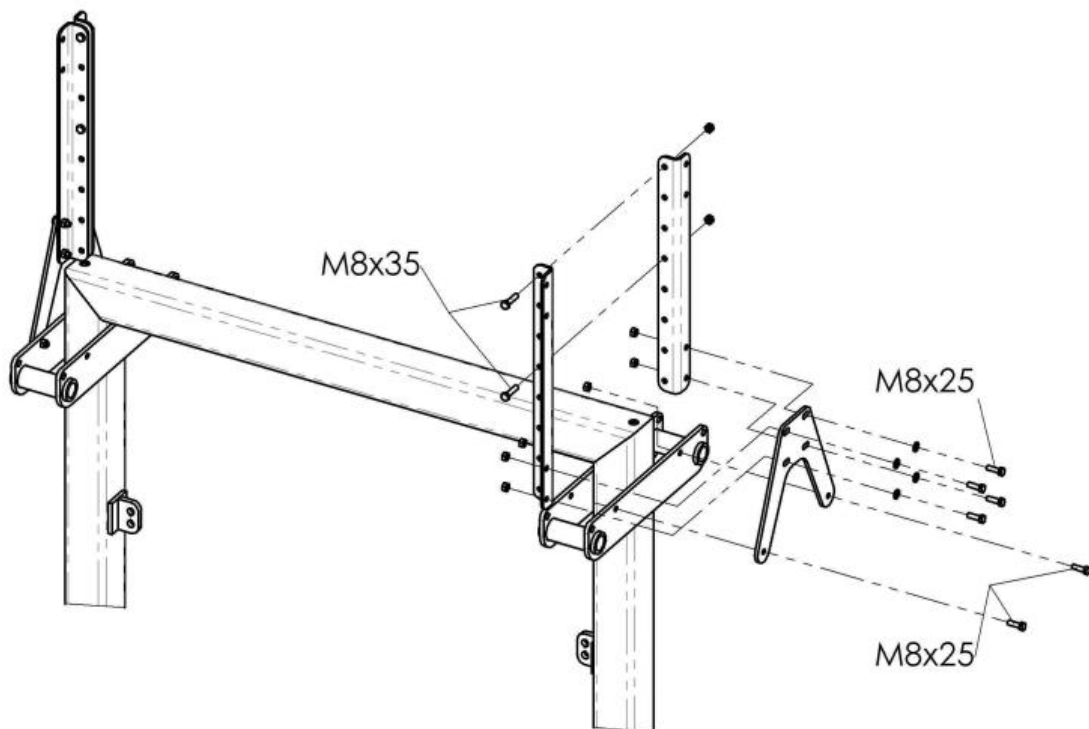


Illustration 1 - Montage du support de panneau publicitaire

3. Assemblage du support d'outils

- a. Avant l'équipement du support d'outils, déterminer un lieu d'installation approprié. Le sol doit être ferme, d'une capacité portante suffisante et horizontal. Après le dépôt du support, éviter un éventuel basculement dans un sens ou dans l'autre, le cas échéant placer un matériau cohésif approprié sous les extrémités des tubes de pied.
- b. Ne pas utiliser le support d'outils si celui-ci est endommagé. La stabilité et la conformité du montage doivent être vérifiées par un collaborateur responsable avant que la surface de présentation ne soit validée.
- c. Il est formellement interdit de faire basculer ou de heurter le support d'outils ou encore de grimper dessus.
- d. Le transport du support équipé des outils de chargeur frontal en suspension est interdit.
- e. La plaque signalétique du support d'outils se trouve à l'emplacement signalé.

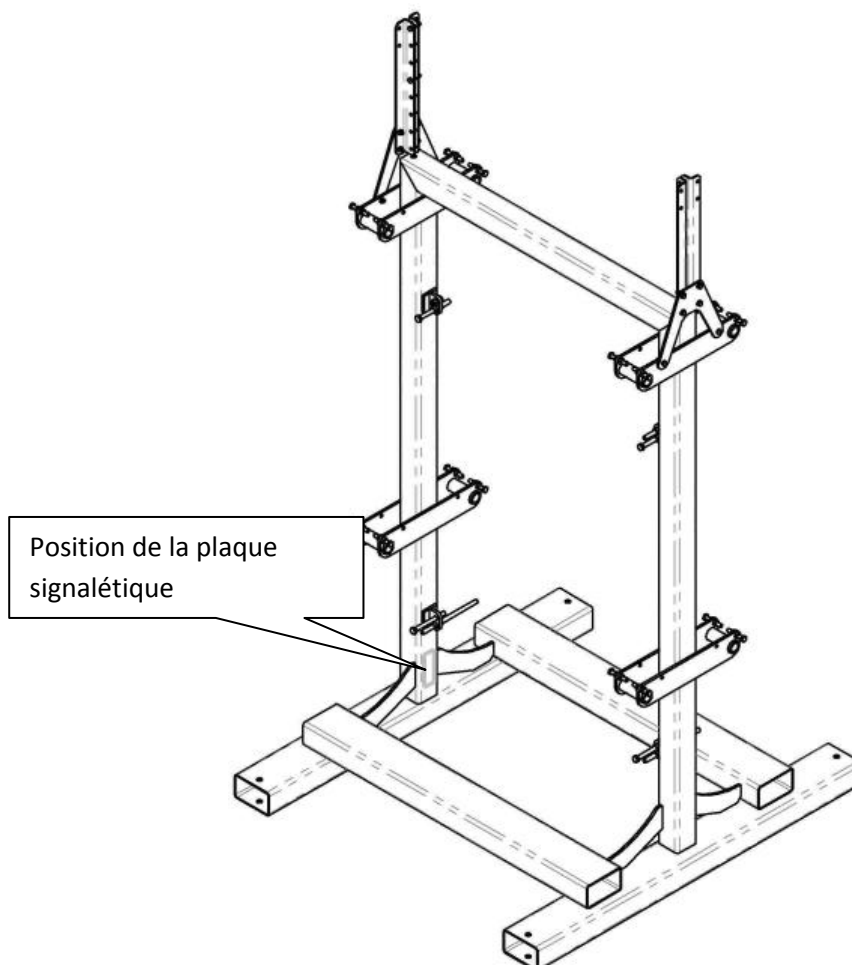


Illustration 2 - Support d'outils monté sans outil de chargeur frontal

4. Équipement du support d'outils avec les outils de chargeur frontal Stoll

- a. Les outils sont suspendus au moyen des crochets sur le bout d'arbre du support d'outils. Les œillets des outils ne sont pas utilisés dans ce cas. Afin d'obtenir toutefois l'alignement souhaité de l'outil, utiliser les vis ou tiges filetées fournies en tant que butées réglables.
- b. Toujours équiper l'outil des deux côtés et en commençant par le bas. Suspendre les outils plus lourds en bas et les plus légers en haut. Ne pas utiliser les outils reposant sur la partie inférieure du support au lieu d'être suspendus par le crochet (illustration 3). L'ensemble des outils doit être suspendu au crochet et aligné au moyen des vis de butée.

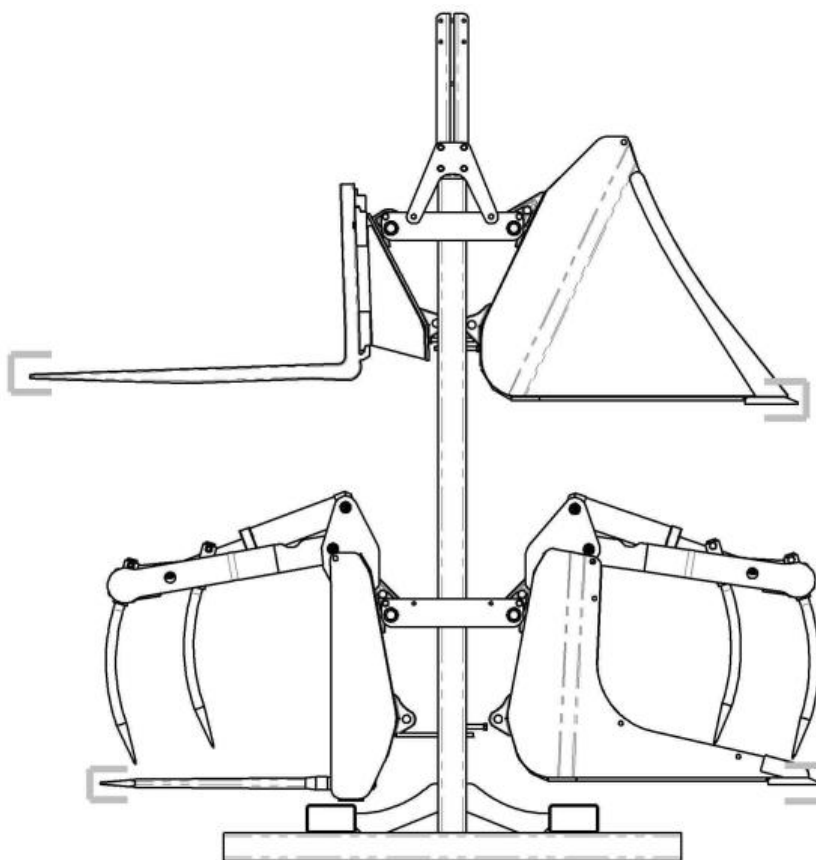


Illustration 3 - Support d'outils équipé des outils de chargeur frontal

- c. Différents types d'outils peuvent présenter diverses inclinaisons par rapport au panneau arrière. C'est pourquoi le support d'outils est livré avec plusieurs vis ou tiges filetées (illustration 4). Selon le type d'outils, choisir la longueur de vis de butée appropriée pour permettre un alignement horizontal de l'outil. Utiliser par ex. une vis M12x80 pour une pelle tandis que l'hydrogriffe requiert une tige filetée. La vis de butée est fixée dans les pattes du support d'outils avec deux contre-écrous de chaque côté. Elles doivent être réglées de sorte que l'outil suspendu repose sur les deux vis de butée.

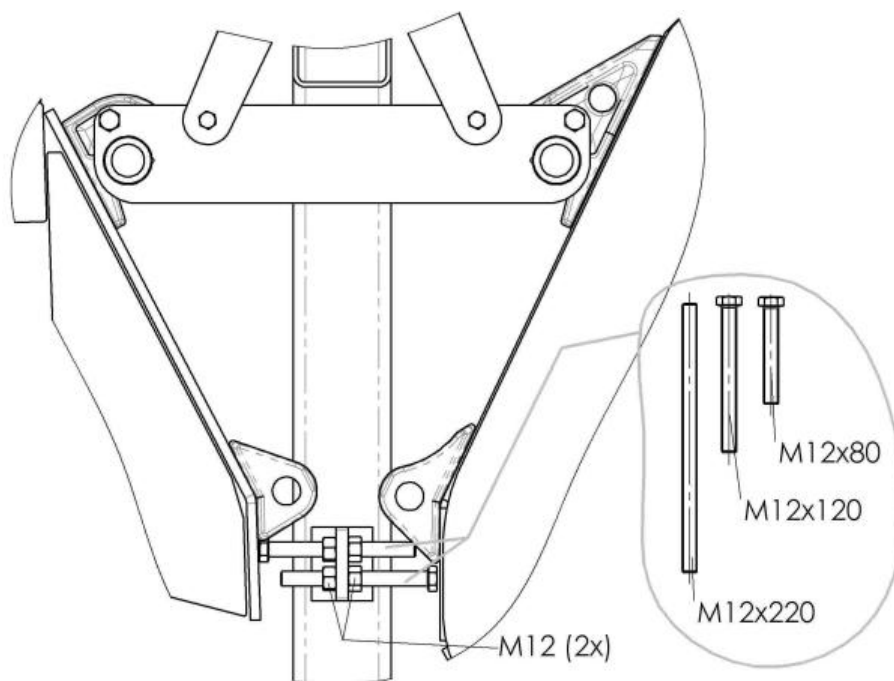


Illustration 4 - Réglage de l'inclinaison d'outil au moyen d'une butée vissée

- d. En outre, l'outil suspendu doit être sécurisé contre toute chute ou tout soulèvement inopiné (illustration 5). Pour ce faire, introduire une vis dans les logements de chaque côté de chaque crochet et les sécuriser au moyen de contre-écrous. Il est ainsi possible de modifier encore l'inclinaison de l'outil tout en évitant une sortie hors de l'axe du crochet. Cette mesure de sécurité est impérative pour maintenir l'outil sur le support d'outils. Ne pas utiliser d'outils dont les crochets ne sont pas munis de ces logements.

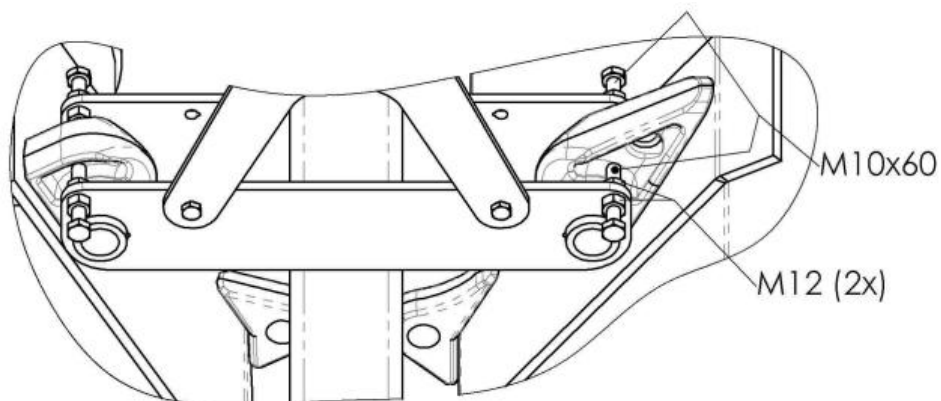


Illustration 5 - Sécurisation des outils de chargeur frontal

- e. L'ensemble des dépassements à bords tranchants des outils de chargeur frontal suspendus (par ex. arêtes vives de pelle, broches, dents, etc.) doit être recouvert ou muni de caches de protection (illustration 3).
- f. Il est interdit de heurter, pousser ou déplacer le support d'outils équipé, car les outils du chargeur frontal suspendus sont mobiles.